



# ZANGER

THE POWER OF INTELLIGENCE  
AND TECHNOLOGY

ООО «ЗАНГЕР» ZANGER LLC

www.zngr.ru

info@td-zanger.ru

+ 7 495 150 42 20

## Пневматический пресс Additel 916A



- Создает давление от 95 % вакуума до 40 бар
- Высокая стабильность
- Нуждается в минимальном техническом обслуживании
- Быстроразъемные соединения, затягиваемые вручную
- Портативное исполнение весом 2,7 кг.

### КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Пневматический пресс Additel 916A предназначен для создания давления от -0,95 бар до 40 бар. Высококачественный встроенный винтовой насос предназначен для точной регулировки давления с дискретностью до 0,1 мбар. Специально разработанный запорный клапан делает установку давления максимально стабильной. Встроенный газожижкостный изолятор защищает пневматическую систему пресса от влаги и грязи, благодаря чему снижается необходимость в техническом обслуживании. Быстроразъемные соединения на выходных портах позволяют легко устанавливать и отсоединять тестируемые СИ без необходимости использования фум-ленты или гаечных ключей. Additel 916A является идеальным прибором для поверки/калибровки СИ давления, таких как технические манометры или преобразователи давления.

### ОСОБЕННОСТИ


- **Портативное исполнение**  
Вес 2,7 кг.
- **Высокая точность регулировки**  
10 Па или 0,1 мбар.  
Высококачественный винтовой пресс обеспечивает тонкую регулировку давления.
- **Высокая стабильность**  
Специально разработанная запорная арматура позволяет при калибровке обеспечить максимально возможную стабильность давления.
- **Долговечное устройство, нуждающееся в минимальном техническом обслуживании**  
Встроенный газожижкостный разделитель защищает пресс от влаги и грязи.  
Остаточная жидкость, проникая в пресс из поверяемых устройств, собирается, а затем выталкивается из него при сбросе давления.  
Дополнительное повышение надежности обеспечивают применяемые коррозионно- и износостойкие материалы.
- **Затягиваемые вручную быстроразъемные соединения** Облегчают подсоединение и отсоединение поверочного пресса без использования уплотнительной ленты или гаечных ключей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Среда:** воздух.
- **Диапазон создаваемого давления**  
От 95 % вакуума до 40 бар
- **Разрешение при регулировке:** 10 Па (0,1 мбар)
- **Материалы:** плунжер и переходники: нержавеющая сталь Корпус: нержавеющая сталь и алюминий  
Уплотнения: резина Buna-N, F357, уплотнительная лента, медный сплав
- **Объем поршневой полости:** 27 мл
- **Подключение**  
Затягиваемые вручную соединители как для поверяемого манометра, так и для эталонного.  
Внутренняя резьба 1/4" NPT, 1/2" NPT, 1/4" BSP, 1/2" BSP или M20x1,5
- **Размеры:** Высота: 140 мм;  
Основание: 315 мм x 198 мм.
- **Масса:** 2,7 кг
- **Гарантия:** 1 год

### СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

#### ■ Номер модели

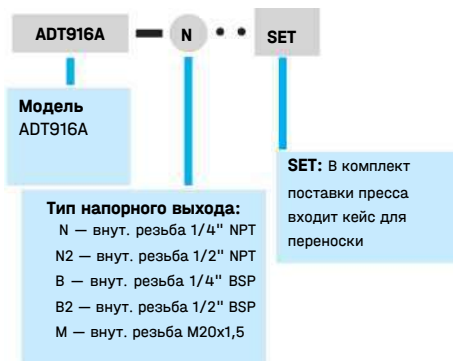

#### ■ Принадлежности, по особому заказу поставляемые

| Номер модели  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADT102        | Переходники и фитинги с наружной резьбой 1/4" NPT, с одной стороны, и различной внутренней, а также наружной, с другой (25 шт.).                                                                                                                                                                     |
| ADT103        | Переходники и фитинги с наружной резьбой 1/4" NPT (1/2" NPT, 1/4" BSP, 1/2" BSP или M20x1,5), с одной стороны, и различными гнездами затягиваемых вручную быстроразъемных соединений (10 шт.).                                                                                                       |
| ADT100-НТК-8К | Комплект поверочных шлангов длиной 1,5 метра, рассчитанных на давление 550 бар, с предоставляемыми на выбор пользователя наконечниками с наружной резьбой (1/4" NPT, 1/2" NPT, 1/4" BSP, 1/2" BSP или M20), с одной стороны, и с гнездами затягиваемых вручную быстроразъемных соединений, с другой. |
| 9904-916      | Кейс для переноски одного пресса серии 916A и двух манометров серии 681 или калибраторов серии 672                                                                                                                                                                                                   |
| ADT916A-MK    | Комплект для технического обслуживания пресса серии 916A                                                                                                                                                                                                                                             |

- **Принадлежности, включаемые в стандартную комплектацию** Уплотнительные кольца: 20 шт.  
Руководство: 1 шт.  
Кейс для переноски (только для моделей 916A-X-SET)