



ZANGER

THE POWER OF INTELLIGENCE
AND TECHNOLOGY

ООО «ЗАНГЕР» ZANGER LLC

www.zngr.ru

info@td-zanger.ru

+ 7 495 150 42 20

Additel 946A

Гидравлический пресс высокого давления

- Создание давления в системах с большим объемом
- Диапазон создания давления до 1000 бар
- Плавное увеличение и уменьшение давления
- Три выходных порта
- Быстроразъемные соединения с ручной затяжкой



ОБЗОР

Гидравлический пресс ADT946A представляет собой настольный прибор, предназначенный для создания давления до 1000 бар. Пресс оснащен двухпоршневой системой, которая идеально подходит для заполнения больших объемов с помощью ручного насоса и обеспечивает плавное повышение и понижение давления с помощью винтового пресса с тонкой регулировкой задаваемого значения. ADT946A оснащен запорным клапаном, который отсекает тестируемое СИ от обратного клапана, связанного с ручным насосом. Поскольку обратный клапан может выступать источником утечек и технического обслуживания, применение запорного клапана обеспечивает более стабильные измерения и снижает вероятность частого технического обслуживания пресса. Три быстроразъемных соединения на выходных портах, затягиваемых вручную, позволяют легко установить и отсоединить тестируемое СИ без необходимости использования фум-ленты или гаечных ключей. Additel 946A является идеальным прибором для поверки/калибровки СИ давления, таких как технические манометры или преобразователи давления.

ОСОБЕННОСТИ

Ручной насос для заполнения систем большого объема

Долговечность и минимизация обслуживания

Запорный клапан обеспечивает стабильное давление, сокращая при этом необходимость в обслуживании обратного клапана ручного насоса.

Простота использования

С помощью двухпоршневой системы пресса можно легко создать давление до 1000 бар.

Три быстроразъемных соединения, затягиваемых вручную

Обеспечивают легкую установку и отключение тестируемого СИ от пресса без необходимости использования фум-ленты или гаечных ключей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочая среда: Минеральное масло или дистиллированная вода. (Масло является стандартной рабочей средой. Насос с водой в качестве рабочей среды следует заказывать как ADT946W.

Лучшая стабильность насоса достигается при использовании масла. Производительность может снизиться при использовании воды в качестве рабочей среды).

Емкость резервуара: 420 мл

Диапазон создаваемого давления: До 1000 бар

Материал: трубки/адаптеры: нерж. сталь

Корпус: нерж. сталь, алюминий, медь

Уплотнения: Buna-N


Присоединения

Быстроразъемные

Внутренняя резьба 1/4NPT, внутренняя резьба 1/2NPT, внутренняя резьба 1/4BSP, внутренняя резьба 1/2BSP или внутренняя резьба M20X1.5 (на выбор)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер модели

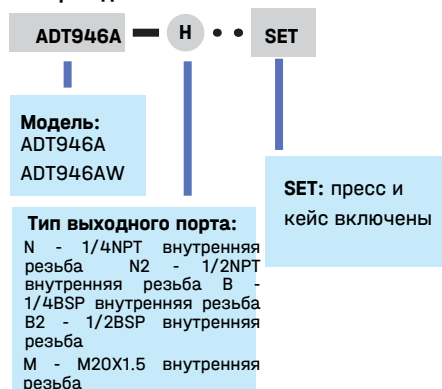

В комплект входят аксессуары

Минеральное масло, 250 мл*

Уплотнительное кольцо: 20 шт.

Кейс для переноски (только модели 946-X-SET)

* Когда водная среда не требуется

Размеры: Высота: 200 мм Основание: 460 мм x 365 мм

Масса: 12 кг

Объем поршня: Поршень тонкой регулировки: 2,5 мл

Закачиваемый объем за ход: 3,72 мл

Гарантия: 1 год

Дополнительные аксессуары

Код модели	Описание
9201	Диоктилсебацинат, 1 литр
9202	Минеральное масло, 1 литр
ADT102	Адаптеры и фитинги, 1/4NPT внеш. на различные резьбы (25 шт.)
ADT103	Адаптеры и фитинги, 1/4NPT (1/4BSP или M20X1.5) с наружной резьбой на различные внутренние быстроразъемные соединения с ручной затяжкой (10 шт.)
ADT-HTK	Гибкий шланг длиной 5 футов, 1,5 метра, наружная резьба 1/4NPT на 1/4NPT (1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP или M20X1.5) быстроразъемное соединение с внутренней резьбой, затягиваемое вручную.
ADT946A-MK	Комплект для технического обслуживания насоса Additel 946A
ADT100-946-HK	Комплект шлангов для ADT946A
9910	Кейс для переноски Additel 946A, Additel 959A или Additel 960