

Additel 997

Ручная гидравлическая помпа высокого давления

- Диапазон давления: до 700 бар
- Двухступенчатая поршневая система: создание высоких давлений с меньшими усилиями
- Многопозиционная универсальность для использования в полевых условиях
- Насос предварительного создания давления: эффективная и быстрая стабилизация
- Портативное исполнение: вес 1,9 кг
- Низкие эксплуатационные расходы



ОБЗОР

Ручная гидравлическая помпа ADT997 обеспечивает диапазон давления до 700 бар, что делает её весьма универсальной для широкого спектра применений. Разработанная для простоты использования двухступенчатая поршневая система предварительного создания давления обеспечивает широкий диапазон давлений и энергоэффективную производительность. Помпа быстро стабилизирует давление с помощью рычажной системы нагнетания давления, а винт плавной регулировки обеспечивает точные настройки задаваемого давления. Продольная компоновка помпы улучшает контроль во время работы, а четыре различных рабочих положения позволяют пользователю адаптироваться к различным рабочим условиям, что делает эту ручную помпу идеальной современной заменой традиционных ручных насосов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рабочая среда: Гидравлическое масло, минеральное масло, трансформаторное масло, спирт, антифриз, деионизированная вода и т. д.
- Диапазон создаваемого давления: до 700 бар
- Дискретность: 100 Па (1 мбар).
- Максимальный подключаемый объем: 100 мл
- Максимальный объем тонкой регулировки: 1,5 мл
- Фильтры портов:
Порт для эталона: 150 мкм
Порт всасывания воздуха: 100 мкм
Порт тестируемого СИ: 150 мкм
- Материал:
Рама/адаптеры: нерж. сталь
Корпус: нерж. сталь, НПВХ Уплотнения: Випа-N, PTFE, медный сплав
- Размеры:
Высота: 128 мм
Основание: 385 мм x 166 мм
- Гарантия: 1 год

Многопозиционное применение



Горизонтальная ориентация



Вертикальная ориентация эталона



Изменить угол наклона порта для эталона



ZANGER

THE POWER OF INTELLIGENCE
AND TECHNOLOGY

ООО «ЗАНГЕР» ZANGER LLC


www.zngr.ru

info@td-zanger.ru

+ 7 495 150 42 20

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

■ Номер модели

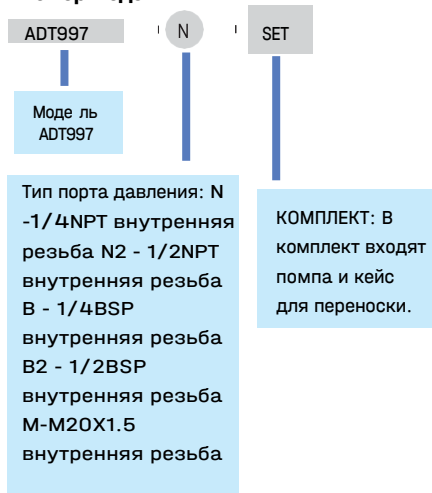

■ Комплект поставки

Минеральное масло (250 мл)

Уплотнительное кольцо: 20 шт.

Гибкий шланг (Максимальное давление: 720 бар)

ADT100-X-FNG (один быстросъемный разъем для тестируемого устройства) (X — обозначение типа порта давления)

Кейс для переноски (только модели 997-X-SET)

■ Дополнительные аксессуары

Номер модели	Описание				
ADT102	Адаптеры и фитинги, наружная резьба 1/4NPT (1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP или M20X1.5) на различные наружные и внутренние резьбы (25 шт.).				
ADT103	Быстросъемные адаптеры, наружная резьба 1/4NPT (1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP или M20X1.5) на различные внутренние резьбы, затягиваемые вручную (10 шт.).				
9901-997	Кейс для переноски одной ручной помпы ADT997				
ADT997-MK	Комплект для тех. обслуживания помп Additel 997				
ADT100-X-FNG	Один быстросъемный адаптер для тестируемого устройства (Конфигурации см. ниже)				
 NPTF4Q	 NPTF2Q	 BSPF4Q	 BSPF2Q	 M20FQ	
1/4NPT внутренняя резьба	1/2NPT внутренняя резьба	1/4BSP внутренняя резьба	1/2BSP внутренняя резьба	M20X1.5 внутренняя резьба	



ZANGER

THE POWER OF INTELLIGENCE
AND TECHNOLOGY